

# Линейка горелок Suregrip™ ST Hybrid Mig

Параметры: 180А CO<sub>2</sub> - 250А, газовая смесь

**PARKER**  
TORCHOLOGY



## Технические данные

Способ охлаждения

Параметры: CO<sub>2</sub>

Параметры: газовая смесь

ПВ

Диаметр проволоки

## STH 150AE

Воздушное охлаждение

180А

150А

35%

0.6-1.0

## STH 240AE

Воздушное охлаждение

250А

220А

35%

0.8-1.2

## Артикулы для заказа

3M

4M

5M

STH150E-30ER

STH150E-40ER

STH150E-50ER


STH240E-30ER

STH240E-40ER

STH240E-50ER

**Сварочный инструмент Suregrip™ : когда производительность имеет значение**


**STH 150AE** Сварочная горелка с воздушным охлаждением  
 Параметры: 180А CO<sub>2</sub> 150А газовая смесь, EN60974-7: 35% ПВ, диаметр проволоки 0.6 - 1.0мм

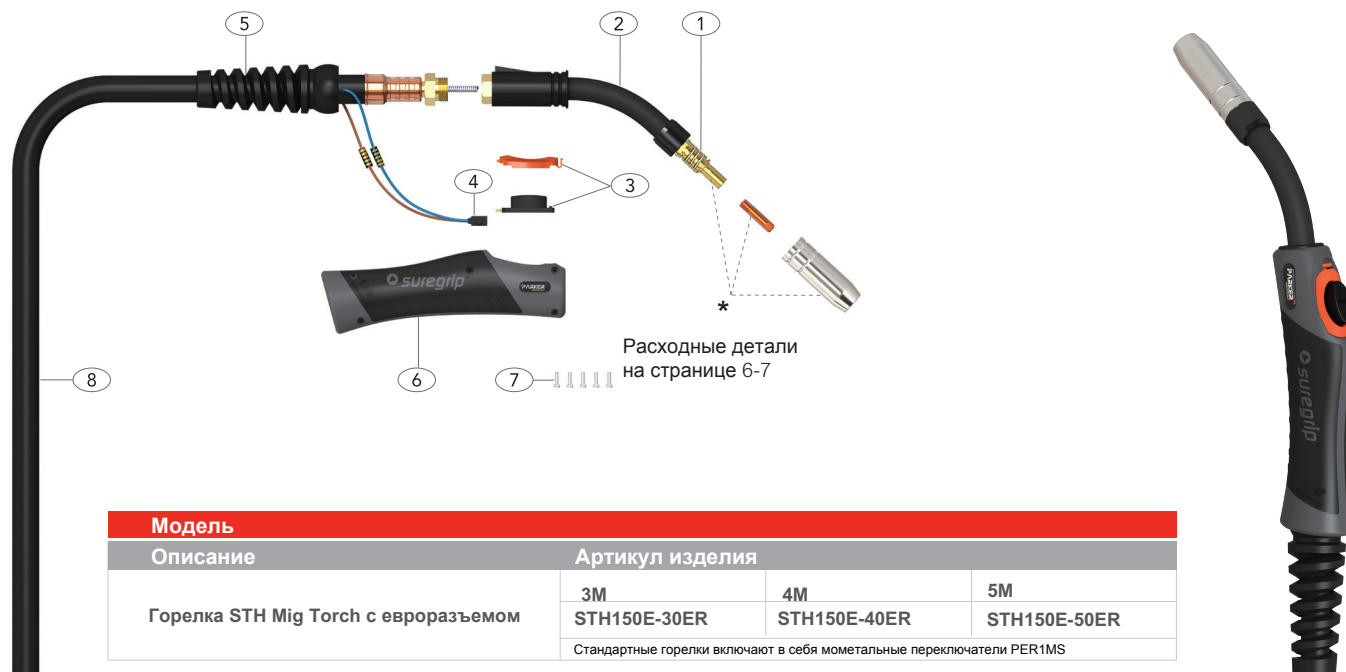

Расходные детали на странице 6-7


Модель			
Описание	Артикул изделия		
Горелка STH Mig Torch с евразъемом	3М	4М	5М
	STH150E-30ER	STH150E-40ER	STH150E-50ER
	Стандартные горелки включают в себя кометальные переключатели PER1MS		

Расходный материал			
Артикул	Описание	Артикул	Описание
1	PB1504 Вставка под наконечник	15	PC1519/P Соединительная гайка
2	PMIG1501 Гусак STH 150AE	16	PB1523 Панельное гнездо
3	PER1MS Кнопка	17	PC1528 Центральный разъем
	PER1MT Основание для кнопки	18	PB1524 Кольцо круглого сечения
4	PERSW-P Комплект выключателя муфты троса	19	PB1525 Накладная гайка
5	PMIG8015 Суппорт кабеля от рукоятки		
6	PERH200M Рукоятка Suregrip™		
7	PERSP1 Винты		
8	PML1537-30E Сварочный кабель 3м		
	PML1537-40E Сварочный кабель 4м		
	PML1537-50E Сварочный кабель 5м		
9	PC2841 Суппорт кабеля		
10	PB1505 Соединительная гайка		
11	PB1522 Штекерный байонетный разъем		
12	SCSP1-1 Винт, закрепляющий шланговый пакет		
13	SC2578/S Суппорт кабеля на стороне аппарата		
14	PBL1541 Винт, закрепляющий суппорт		

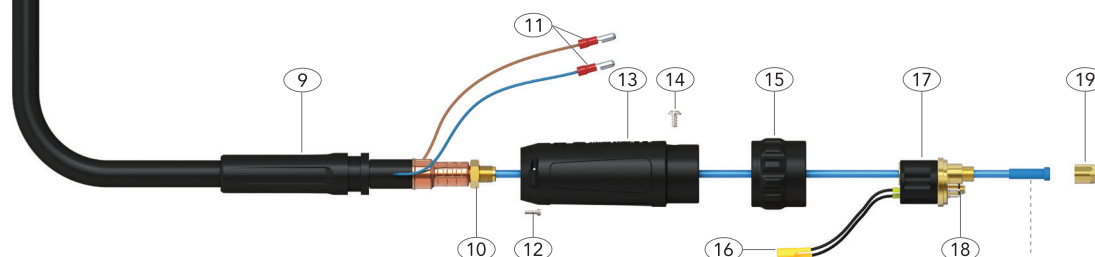


Расходные детали на странице 7-9

**STH 240AE** Сварочная горелка с воздушным охлаждением  
 Параметры: 250А CO<sub>2</sub> 220А газовая смесь, EN60974-7: 35% ПВ, диаметр проволоки 0.8 - 1.2 мм

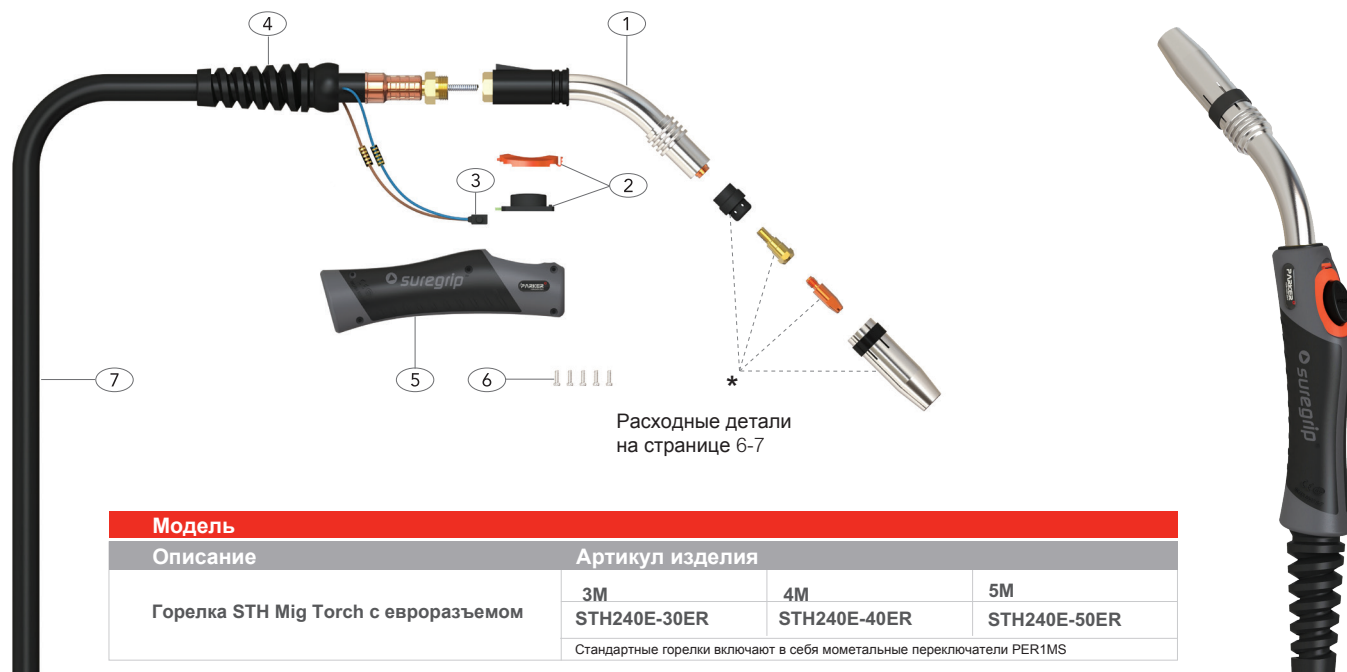


Модель			
Описание	Артикул изделия		
Горелка STH Mig Torch с евразъемом	3М	4М	5М
	STH240E-30ER	STH240E-40ER	STH240E-50ER
	Стандартные горелки включают в себя комметальные переключатели PER1MS		

Расходный материал			
Артикул	Описание	Артикул	Описание
1	PMIG2401 Гусак STH 240AE	15	PB1523 Панельное гнездо
2	PER1MS Кнопка	16	PC1528 Центральный разъем
	PER1MT Основание для кнопки	17	PB1524 Кольцо круглого сечения
3	PERSW-P Комплект выключателя муфты троса	18	PB1525 Накладная гайка
4	PMIG8015 Монтируемый комплект выключателя		
5	PERH200M Рукоятка Suregrip™		
6	PERSP1 Винты		
7	PML2603-30E Сварочный кабель 3м		
	PML2603-40E Сварочный кабель 4м		
	PML2603-50E Сварочный кабель 5м		
8	PC2841 Суппорт кабеля		
9	PB1505 Соединительная гайка		
10	PB1522 Штекерный байонетный разъем		
11	SCSP1-1 Винт, закрепляющий шланговый пакет		
12	SC2578/S Суппорт кабеля на стороне аппарата		
13	PBL1541 Винт, закрепляющий суппорт		
14	PC1519/S Соединительная гайка		

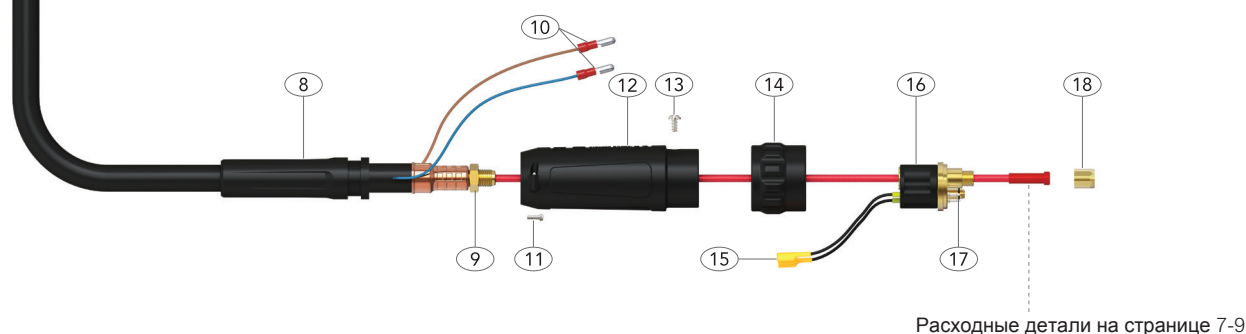


Сопла

SGB/SGF		150A		
Артикул	Описание	Диаметр	Толщина стенки	Материал
PB1529	Цилиндрическое сопло	16.0	1.0MM	Cu
* PB1530	Коническое сопло	12.0	1.0MM	Cu
PB1531	Сильно коническое сопло	10.5	1.0MM	Cu
PB1532	Бутылочное сопло	12.8	1.0MM	Cu
PB1533	Сопло для точечной сварки	16.0	1.0MM	Cu

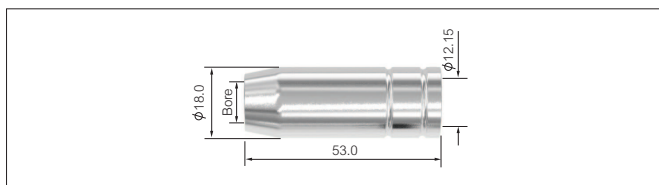


SGB		240A/240W		
Артикул	Описание	Диаметр	Толщина стенки	Материал
PB2415	Цилиндрическое сопло	17.2	1.40MM	Cu
* PB2416	Коническое сопло	12.6	1.40MM	Cu
PB2417	Сильно коническое сопло	10.0	1.40MM	Cu

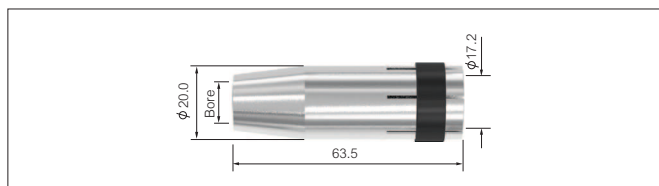


Контактные наконечники


SGB/SGF		150A		
Артикул	Описание	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюйм
PB1527-06	Контактный наконечник	Cu	0.6	0.
* PB1527-08	Контактный наконечник	Cu	0.8	0.
PB1527-09	Контактный наконечник	Cu	0.9	0.
PB1527-10	Контактный наконечник	Cu	1.0	0.
PB1527-12	Контактный наконечник	Cu	1.2	0.

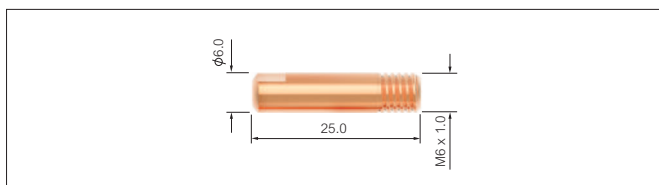

SGB/SGF/SB		240A/250A/250A Auto/ 360A/360A Auto/240W/401W		
Артикул	Описание	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюйм
PB2504-06	Контактный наконечник	Cu	0.6	0.023
PB2504-08	Контактный наконечник	Cu	0.8	0.030
PB2504-09	Контактный наконечник	Cu	0.9	0.035
* PB2504-10	Контактный наконечник	Cu	1.0	0.040
PB2504-12	Контактный наконечник	Cu	1.2	0.045
PB2504-14	Контактный наконечник	Cu	1.4	0.055
PB2504-16	Контактный наконечник	Cu	1.6	0.063
PB2504-10A	Контактный наконечник	Cu	1.0	0.040
PB2504-12A	Контактный наконечник	Cu	1.2	0.045
PB2504-16A	Контактный наконечник	Cu	1.6	0.063

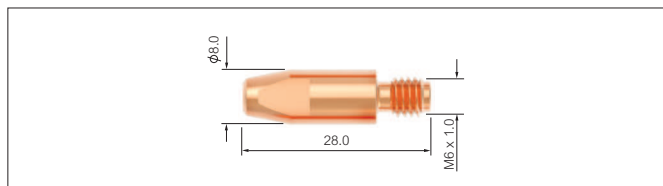


PB2505-08	Контактный наконечник	CuCrZr	0.8	0.030
PB2505-09	Контактный наконечник	CuCrZr	0.9	0.035
PB2505-10	Контактный наконечник	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12	Контактный наконечник	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16	Контактный наконечник	CuCrZr	1.6	0.063
PB2505-10A	Контактный наконечник	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12A	Контактный наконечник	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16A	Контактный наконечник	CuCrZr	1.6	0.063

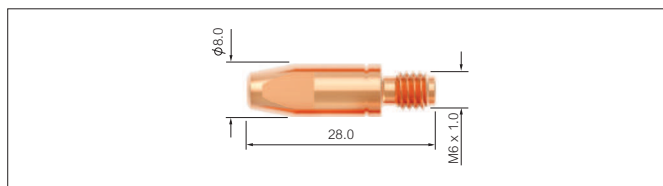


\* Стандартные расходные материалы, установленные в комплекте горелки

Адаптеры наконечника

SGB/SGF		150A
Артикул	Описание	Материал
* PB1507L/H	Адаптер наконечника левосторонний	Латунь

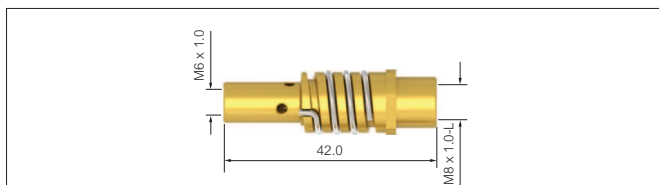


SGB		240A/240W
Артикул	Описание	Материал
* PB2412	Адаптер наконечника	Латунь

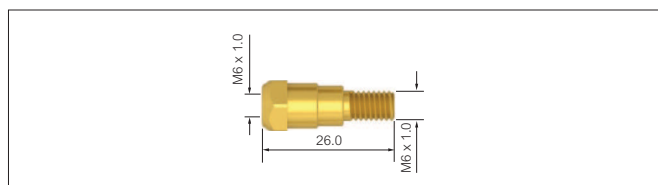

Диффузоры

SGB		240A/240W	
Артикул	Описание	Цвет	Материал
* PB2405B	Диффузор	Черный	Пластмасса
PB2405C	Диффузор	Белый	Керамика
PB2405W	Диффузор	Белый	Пластмасса
PB2405S	Диффузор	Красный	Силикон

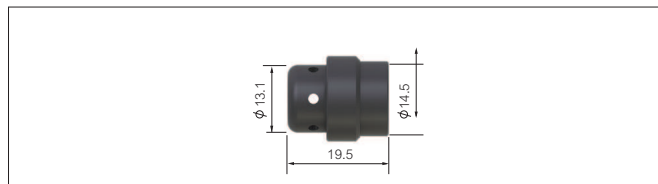


\* Стандартные расходные материалы, установленные в комплекте горелки

Спирали 0.6-0.9 мм


SGB/SGF				150A/360A
Артикул	Описание	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
* PB1535-30	Стальная спираль 3м (синяя)	3.4М	Литой ниппель	0.6-0.9
* PB1535-40	Стальная спираль 4м (синяя)	4.4М	Литой ниппель	0.6-0.9
* PB1535-50	Стальная спираль 5м (синяя)	5.4М	Литой ниппель	0.6-0.9



PB1535-30B	Стальная спираль 3м (синяя)	3.4М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1535-40B	Стальная спираль 4м (синяя)	4.4М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1535-50B	Стальная спираль 5м (синяя)	5.4М	Латунный ниппель	0.6-0.9



PB1536-30	Тефлоновая спираль 3м (синяя)	3.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1536-40	Тефлоновая спираль 4м (синяя)	4.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1536-50	Тефлоновая спираль 5м (синяя)	5.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1536-80	Тефлоновая спираль 8м (синяя)	8.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PNE2564	Спираль гусака	0.3М	Латунный ниппель	0.6-1.2

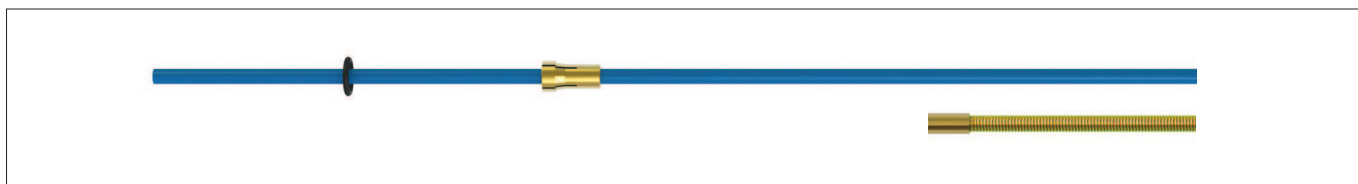

PB1564-30	Полиамидная/Латунная спираль 3м (серая)	3.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1564-40	Полиамидная/Латунная спираль 4м (серая)	4.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1564-50	Полиамидная/Латунная спираль 5м (серая)	5.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9



PB1564-80	Полиамидная спираль 8м (серая)	8.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
-----------	--------------------------------	------	------------------	---------




\* Стандартные расходные материалы, установленные в комплекте горелки

## Спирали 1.0-1.2мм


SGB/SGF/SB		240A/250A/250A Auto/360A/360A Auto/401W		
Артикул	Описание	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
* PB2524-30	Стальная спираль 3м (красная)	3.4М	Литой ниппель	1.0-1.2
* PB2524-40	Стальная спираль 4м (красная)	4.4М	Литой ниппель	1.0-1.2
* PB2524-50	Стальная спираль 5м (красная)	5.4М	Литой ниппель	1.0-1.2



PB2524-30B	Стальная спираль 3м (красная)	3.4М	Латунный ниппель	1.0-1.2
PB2524-40B	Стальная спираль 4м (красная)	4.4М	Латунный ниппель	1.0-1.2
PB2524-50B	Стальная спираль 5м (красная)	5.4М	Латунный ниппель	1.0-1.2
PB2524-80B	Стальная спираль 8м (красная)	8.4М	Латунный ниппель	1.0-1.2




SGB/SGF/SB		240A/250A/250A Auto/360A/360A Auto/240W/401W/501W/501W Auto		
Артикул	Описание	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
PB2513-30	Тефлоновая спираль 3м (красная)	3.6М	Латунный ниппель с тефлоновым покрытием	1.0-1.2
PB2513-40	Тефлоновая спираль 4м (красная)	4.6М	Латунный ниппель с тефлоновым покрытием	1.0-1.2
PB2513-50	Тефлоновая спираль 5м (красная)	5.6М	Латунный ниппель с тефлоновым покрытием	1.0-1.2
PB2513-80	Тефлоновая спираль 8м (красная)	8.6М	Латунный ниппель с тефлоновым покрытием	1.0-1.2
PNE2564	Спираль гусака	0.3М		0.6-1.2

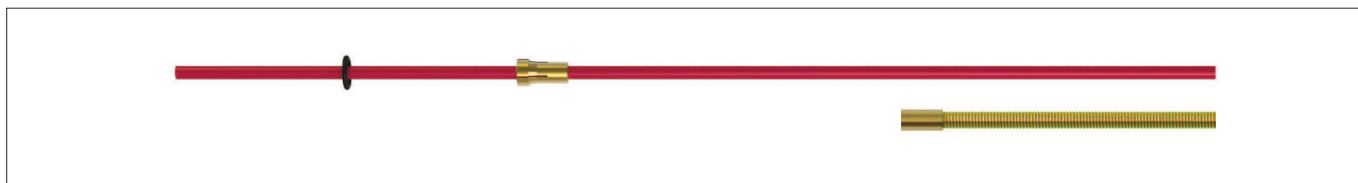

PB2564-30	Полиамидная/Латунная спираль 3м (серая)	3.6М	Латунный ниппель	1.0-1.2
PB2564-40	Полиамидная/Латунная спираль 4м (серая)	4.6М	Латунный ниппель	1.0-1.2
PB2564-50	Полиамидная/Латунная спираль 5м (серая)	5.6М	Латунный ниппель	1.0-1.2



PB2564-80	Полиамидная спираль 8м (серая)	8.6М	Латунный ниппель	1.0-1.2
-----------	--------------------------------	------	------------------	---------



\* Стандартные расходные материалы, установленные в комплекте горелки

Спирали 1.2-1.6mm

**SGB/SGF/SB 240A/250A/250A Auto/360A/360A Auto/240W/401W/501W/501W Auto/555W/605W**

Артикул	Описание	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
PV3626-30	Тефлоновая спираль 3м (желтая)	3.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PV3626-40	Тефлоновая спираль 4м (желтая)	4.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PV3626-50	Тефлоновая спираль 5м (желтая)	5.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PV3626-80	Тефлоновая спираль 8м (желтая)	8.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PNE3564	Спираль гусака	0.3М	Латунный ниппель	1.2-1.6



PV3564-30	Полиамидная/Латунная спираль 3м (серая)	3.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PV3564-40	Полиамидная/Латунная спираль 4м (серая)	4.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PV3564-50	Полиамидная/Латунная спираль 5м (серая)	5.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6



PV3564-80	Полиамидная спираль 8м (серая)	8.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
-----------	--------------------------------	------	------------------	---------



\* Стандартные расходные материалы, установленные в комплекте горелки